

SE / 1 MARS 2018

WIMEX

TERRASSER

moland® // WIMEX



INNEHÅLL

EasyPlank Art	4
Terrassortiment.....	4
Färger.....	4
Egenskaper.....	5
EasyPlank+	8
Terrassortiment.....	8
Färger.....	8
Egenskaper.....	9
Nordic Deck Shield	10
Terrassortiment.....	10
Färg	10
Egenskaper.....	11
Nordic Deck	14
Terrassortiment.....	14
Färger.....	14
Egenskaper.....	15
Cosmo Deck	18
Terrassortiment.....	18
Färger.....	18
Egenskaper.....	19
Tillbehör – avslutande delar	20
Tillbehör – monteringsbeslag	21
Rengöring och skötsel	22



EASYPLANK ART

WPC terrassbrädor med unik yta

EasyPlank Art tillkom i sortimentet 2017 och är den bräda som utmärker sig mest vad gäller design och egenskaper. EasyPlank Art har en alldeles unik yta som med sin multicolour-effekt ger ett mycket levande och exklusivt utseende. EasyPlank Art tillverkas med ny teknik för WPC-terrasser där brädan består av en inner- och en ytterkärna. Det ger en starkare och motståndskraftigare yta.

EasyPlank Art levereras i två designer, Nero/Granit och Antique/Brown – alla fyra sidorna efterliknar trästruktur. Strukturen kommer från den extra ytan som EasyPlank Art är belagd med.

Om man vill ha en tålig och unik terrass är EasyPlank Art rätt val.

TERRASSORTIMENT

Profiltyp	Mått mm	Längd standard (m)	Tvärsnitt	Åtgång lm/m ²	Åtgång Antal PreLoad® clips/m ²	Standardfärger
400	22 x 142	3,60		6,71	17	Granit/Nero, Antique/Brown

FÄRGER



Granit

Nero

Antique

Brown

OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

EGENSKAPER

KVALITET

EasyPlank Art tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE) samt additiver. Terrassbrädorna är 100 % bambufria. EasyPlank Art kan slängas som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.

EasyPlank Art ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

Brädorna levereras i standardstorlek på 22 x 142 x 3600 mm och två designer.

Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för EasyPlank Art:

- / nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
- / alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även EasyPlank Art, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
- / blomkrukor och andra möbler kommer att göra märken.
- / livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av repor och märken i större eller mindre utsträckning.

EasyPlank Art är den senaste teknologin inom WPC. "Capped"-teknologin består av en inre och en yttre kärna. Innerkärnan är tillverkad av vår traditionella WPC. Den yttre kärnan omsluter produkten hela vägen runt, "capped".

Det ger förbättrande egenskaper:

- / Markant starkare yta som är mer motståndskraftig mot matspill, fettfläckar och rödvin.
- / Bättre färgäkthet (och därigenom mindre färgförlust).
- / Ny, vacker design.

TOLERANSER

Ta höjd för att produkten kan variera $\pm 0,8$ mm i tjocklek och bredd, samt att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.

Eftersom EasyPlank Art är tillverkad med en multicolour-yta måste man utgå från att det kommer att finnas nyansskillnader mellan brädorna.

Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg naturligt, dock mindre än traditionell WPC.

MONTERING

För att behålla produktgarantin ska EasyPlank Art alltid monteras med originaltillbehör.

EasyPlank Art finns i två designer, båda med två rätsidor trästruktur, Nero/Granit och Antique/Brown och monteras med den önskade sidan uppåt.

EasyPlank Art har medelhög bärkapacitet och kan monteras med ett regelavstånd på maximalt 400 mm c/c.

Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.

Regelavståndet ska minskas minst 100 mm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.

Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på www.wimex.dk.









EasyPlank+ / Granit, profil 600

EASYPLANK+

WPC-terrassbrädor med extra bärförmåga


EasyPlank+ har varit en del av sortimentet sedan 2014 när man uppgraderade vanliga EasyPlank med förstärkande fibrer för att höja bärförmågan (upp till max. 600 mm c/c). EasyPlank+ är därmed brädan med bäst bärförmåga och kan därför användas i projekt där de flesta andra kompositprodukter på marknaden inte räcker till.

Med EasyPlank+ får man en produkt med suverän styrka och den levereras med klassisk matt yta och stilrent utseende.

TERRASSORTIMENT

Profiltyp	Mått mm	Längd standard (m)	Tvärsnitt	Åtgång lm/m ²	Åtgång Antal PreLoad® clips/m ²	Standardfärger
600	25 x 140	4,80		6,80	12	Granit

FÄRGER

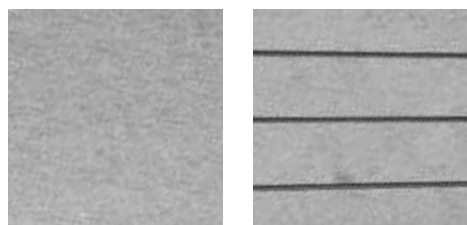

Granit

OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

EGENSKAPER

KVALITET

EasyPlank+ tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE), glasfibrer samt additiver. Terrassbrädorna är 100 % bambufria. EasyPlank+ kan slängas som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.

EasyPlank+ ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

Brädorna levereras i standardstorlek på 25 x 140 x 4800 mm.

Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för EasyPlank+:

- / nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
- / alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även EasyPlank+, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
- / blomkrukor och andra möbler kommer att göra märken.
- / livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av repor och märken i större eller mindre utsträckning.

Eftersom EasyPlank+ är borstad kan fläckar och repor enkelt bearbetas med sandpapper.

TOLERANSER

Ta höjd för att produkten kan variera $\pm 0,8$ mm i tjocklek och bredd, samt att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.

Eftersom EasyPlank+ huvudsakligen är tillverkad av trä måste man utgå från att det kommer att finnas nyansskillnader mellan brädorna.

Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg naturligt.

MONTERING

För att behålla produktgarantin ska EasyPlank+ alltid monteras med originaltillbehör.

EasyPlank+ finns i en design med slät borstad rätsida samt en sida med borstade spår och monteras med den önskade sidan uppåt. Fler ytor är på väg.

EasyPlank+ har hög bärlastkapacitet och kan monteras med ett regelavstånd på maximalt 600 mm c/c.

Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.

Regelavståndet ska minskas minst 10 cm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.

Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på www.wimex.dk.





NORDIC DECK SHIELD

Den senaste teknologin inom Wimex terrassbrädor

Nordic Deck Shield är den senaste terrassbrädan i Wimex produktsortiment från 2018. Brädan levereras i ny och snygg design och finns i tre nya vackra färger: GreyMix, TeakMix och Black. Som färgnamnen antyder är de en mix av flera färger vilket bidrar till att skapa ett intressant och mer naturtroget utseende.

Nordic Deck Shield är en förbättrad bräda när det kommer till flera parametrar:


- / Starkare yta som är mer motståndskraftig gentemot matspill, fettfläckar, rödvin m.m.
- / Mindre fuktupptag
- / Högre färgåtkthet – bleknar mindre
- / Ny semimassiv uppbyggnad med runda håll

Med den senaste utvecklingen inom terrassbrädor är Nordic Deck Shield ett säkert val när man väljer en kompositterrass.

TERRASSORTIMENT

Profiltyp	Mått (mm)	Längd (m)	Tvärsnitt	Åtgång lm/m ²	Åtgång Antal PreLo- ad-clips/m ²	Standardfärger
Profil 150	22 x 140	3,6		6,80	17	GreyMix – TeakMix – Black


FÄRG



GreyMix



TeakMix



Black



OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

EGENSKAPER

KVALITET

Nordic Deck Shield tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE) samt additiver. Terrassbrädorna är 100 % bambufria. Nordic Deck Shield kan slängas som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.

Nordic Deck Shield ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

Brädorna levereras i standardstorlek på 22 x 140 x 3600 mm och tre färger – GreyMix, TeakMix och Black.

Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för Nordic Deck Shield:

- / nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
- / alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även Nordic Deck Shield, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
- / blomkrukor och andra möbler kan göra märken.
- / livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av repor och märken i större eller mindre utsträckning.

TOLERANSER

Ta höjd för att produkten kan variera ± 1 mm i tjocklek och bredd, samt att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.

Eftersom Nordic Deck Shield är tillverkad av naturmaterial, huvudsak-

ligen träfibrer, måste man utgå från att det kan finnas nyansskillnader mellan brädorna.

Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg naturligt.

MONTERING

För att behålla produktgarantin ska Nordic Deck Shield alltid monteras med originaltillbehör.

Nordic Deck Shield har två rätsidor, en med spår och en med trästruk-tur, och monteras med den önskade sidan uppåt.

Nordic Deck Shield har medelhög bärlastkapacitet och kan monteras med ett regelavstånd på maximalt 400 mm c/c.

Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.

Regelavståndet ska minskas minst 100 mm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.

Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på www.wimex.dk.



Nordic Deck Shield / GreyMix







Nordic Deck / Grey

NORDIC DECK

WPC-terrassbrädor till bästa möjliga pris

Nordic Deck har varit en del av vårt produktsortiment sedan 2011 och efterhand har den blivit en välkänd bräda i branschen. Nordic Deck är ett givet val när man vill ha en bra terrass som kräver minimalt underhåll och till bästa möjliga pris.

Med Nordic Deck får man en klassisk terrassbräda som är borstad/putsad på den ena sidan och har spår på den andra, så man har möjlighet att välja den profil som passar ens stil bäst. Den borstade/putsade ytan ger ett snyggt, matt utseende – helt i nordiska traditioner.

TERRASSORTIMENT

Profiltyp	Längd standard (m)	Mått (mm)	Tvärsnitt	Åtgång lm/m ²	Åtgång Antal PreLo- ad-clips/m ²	Standardfärger
Profil 101	3,6–4,0	23 x 146		6,54	17	Grey – Dark – Red

FÄRGER



Grey

Dark

Red

OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

EGENSKAPER

KVALITET

Nordic Deck tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE) samt additiver. Brädorna är 100 % bambufria. Nordic Deck kan slängas som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.

Nordic Deck ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

Brädorna levereras i 23 x 146 x 3600 mm och tre färger – Grey, Dark och Red.

Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för Nordic Deck:

- / nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
- / alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även Nordic Deck, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
- / blomkrukor och andra möbler kommer att göra märken.
- / livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av repor och märken i större eller mindre utsträckning.

TOLERANSER

Ta höjd för att produkten kan variera ± 1 mm i tjocklek och bredd, samt att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.

Eftersom Nordic Deck är tillverkad av naturmaterial, huvudsakligen

träfibrer, måste man utgå från att det kan finnas nyansskillnader mellan brädorna.

Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg naturligt.

MONTERING

För att behålla produktgarantin ska Nordic Deck alltid monteras med originaltillbehör.

Nordic Deck har två rätsidor, en med spår och en slätputsad och monteras med den önskade sidan uppåt.

Nordic Deck har medelhög bärkapacitet och kan monteras med ett regelavstånd på maximalt 400 mm c/c.

Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.

Regelavståndet ska minskas minst 100 mm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.

Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på www.wimex.dk.



Nordic Deck / Red







COSMO DECK

WPC-terrassbrädor med ekfibrer


Cosmo Deck har varit en del av produktsortimentet sedan 2013 och är helt rätt val när man vill ha en terrass som kräver minimalt underhåll och håller i många år. Cosmo Deck utmärker sig genom att den har en yta med trästruktur på den ena sidan och spår på den andra.

Dessutom har Cosmo Deck ett mer sofistikerat utseende än de övriga brädorna i sortimentet. Det beror på att träfibrerna är lite grövre och kommer från ek. Ekfibrerna bidrar till att säkra riktigt bra färgäkthet och ger samtidigt ett snyggt och rustikt intryck.

TERRASSORTIMENT

Profiltyp	Mått (mm)	Längd (m)	Tvärsnitt	Åtgång lm/m ²	Åtgång Antal PreLo- ad-clips/m ²	Standardfärger
Profil 125	23 x 146	3,6		6,54	17	Grå – Koks – Röd

FÄRGER

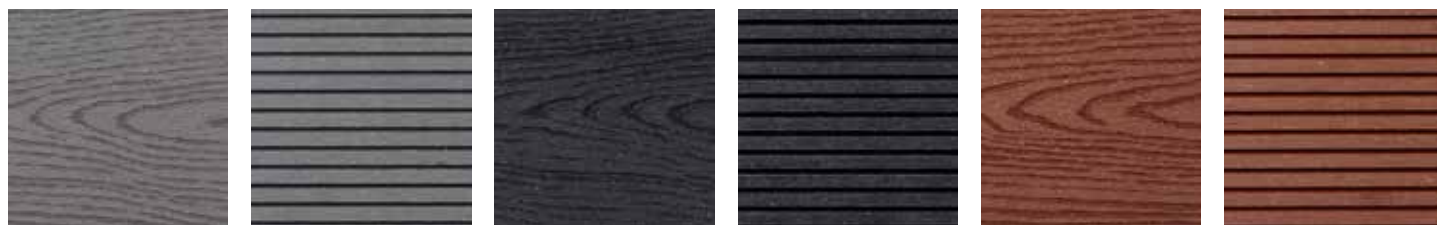

Grå

Koks

Röd

OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

EGENSKAPER

KVALITET

Cosmo Deck tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE) samt additiver. Terrassbrädorna är 100 % bambufria. Cosmo Deck kan slängas som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.

Cosmo Deck ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

Brädorna levereras i standardstorlek på 23 x 146 x 3600 mm och tre färger.

Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för Cosmo Deck:

- / nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
- / alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även Cosmo Deck, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
- / blomkrukor och andra möbler kommer att göra märken och repor.
- / livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av repor och märken i större eller mindre utsträckning.

Eftersom Cosmo Deck är borstad/putsad kan fläckar och repor enkelt bearbetas med sandpapper.

TOLERANSER

Ta höjd för att produkten kan variera ± 1 mm i tjocklek och bredd, samt att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.

Eftersom Cosmo Deck är tillverkad av naturmaterial, huvudsakligen

träfibrer, måste man utgå från att det kan finnas nyansskillnader mellan brädorna.

Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg naturligt och trästrukturen kommer ev. att mista lite av sitt djup.

MONTERING

För att behålla produktgarantin ska Cosmo Deck alltid monteras med originaltillbehör.

Cosmo Deck har två rätsidor, en med spår och en med trästruktur och monteras med den önskade sidan uppåt.

Cosmo Deck har medelhög bärlastkapacitet och kan monteras med ett regelavstånd på maximalt 400 mm c/c.

Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.

Regelavståndet ska minskas minst 100 mm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.

Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på www.wimex.dk.



Cosmo Deck / Koks

TILLBEHÖR – AVSLUTANDE DELAR


Artikelnr	Mått (mm)	Längd (mm)	Färg	Antal per pkt/ps	EasyPlank Art	EsyPlank+	Nordic Deck Shield	Nordic Deck	Cosmo Deck
-----------	--------------	---------------	------	---------------------	---------------	-----------	--------------------	-------------	------------

VINKELLIST WPC



1124197250	38 x 38	2200	Dark/Nero	10				x	x
1124397250	38 x 38	2200	Grey/Granit	10		x		x	x
1124597250	38 x 38	2200	Red/Terracotta	10				x	x

F-LIST ALU.



2099180582	50 x 42	3700	Antracite	-	x		x		
2099280582	50 x 42	3700	Teak/Ipe	-	x		x		
2099520582	50 x 42	3700	GreyMix	-	x		x		

F-list alu. kommer till våren 2018.

DEKORLISTER



1124197150	9 x 63	2200	Dark/Nero	10				x	x
1124397150	9 x 63	2200	Grey/Granit	10		x		x	x
1124597150	9 x 63	2200	Red/Terracotta	10				x	x

ÄNDKÅPOR



1610021	23 x 146	-	Grey	10				x	
1610022	23 x 146	-	Dark	10				x	
1673576	23 x 146	-	Red	10				x	
1687245	23 x 146	-	Grå	10					x
1687246	23 x 146	-	Koks	10					x
1816197050	23 x 146	-	Black	10			x		
1816407050	23 x 146	-	TeakMix	10			x		
1816527050	23 x 146	-	GreyMix	10			x		

TILLBEHÖR – MONTERINGSBESLAG

	Artikelnr	Mått (mm)	Längd (mm)	Färg	Antal per pkt/ps	EasyPlank Art	EasyPlank+	Nordic Deck Shield	Nordic Deck	Cosmo Deck
--	-----------	--------------	---------------	------	---------------------	---------------	------------	--------------------	-------------	------------

REGLAR WPC



11341078	25 x 40	3600	Dark/Nero	-	x	x	x	x	x
1034091039	40 x 60	3600	Dark/Nero	-	x	x	x	x	x

START-/SLUTCLIPS



1128986951	10	-	Rostfri	20		x			x
1124986951	8	-	Rostfri	20	x		x	x	

T-CLIPS INKL. BIT



1610028	40	-	Svart	100			x	x	x
---------	----	---	-------	-----	--	--	---	---	---

PRELOAD T-CLIPS



1552785	30	-	Svart	100		x			
1552783	45	-	Svart	100		x			
1552796	30	-	Svart	100	x				
1552796	45	-	Svart	100	x				

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

DAGLIG RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Görs med vanliga hushållsredskap och -rengöringsmedel. Se till att det inte finns några nedfallna löv och liknande i mellanrummen. Vanlig sopning och/eller att använda en grov trasa på en skrubborste med flytande neutral tvål upplöst i mycket varmt vatten, 50 ml till 5 l vatten.

MÄRKEN OCH REPOR

Möbler som dras fram och tillbaka kan göra märken på brädorna. Använd tassar under stolsben och liknande.

Mindre repor och liknande kan ofta fås bort med sandpapper, korn 100. Vi rekommenderar minst en gång om året (dock inte Shield och Art). Börja alltid med att försöka på ett ställe som inte syns så mycket, eftersom det kan uppstå färgskillnader när man använder sandpapper.

Krutor och liknande kommer att lämna missfärgningar och märken. För att undvika det kan man sätta dem på stativ eller ställning.

ALGER

Algväxt ska tas bort med ett beprövat och effektivt medel.

Komposit är inte som traditionellt trä. Traditionellt trä är både värd och födokälla till alger, medan WPC bara är värd. Det innebär att det räcker att tvätta ytan.

Viktigt: Vi rekommenderar inte att använda högtrycksspruta eftersom det vanligen bara sprider algproblemet.

IS OCH SNÖ

Brädorna tål vanligt vägsalt.

Använd ALDRIG snöskyffel eller snöskrapa med metallkanter.

VÄTSKESPILL OCH FLÄCKAR

Man ska hantera spill precis lika snabbt som man skulle göra på ytor inomhus. Hushållsrengöringsmedel är oftast tillräckligt för att åtgärda spill. Extra problematiska fläckar kan ofta minimeras med rengöringsbensin (Nordic Deck, Cosmo Deck och EasyPlank+).

RÖDVIN OCH BÄR

Häll lite blekmedel i en spann med varmt vatten (följ alltid tillverkarens anvisningar). Skrubba försiktigt på fläcken och skölj noggrant. Det är inte säkert att fläcken försvinner helt (gäller inte Shield och Art).

OLJA OCH FETT

Använd hushållsrengöringsmedel så snart du upptäcker fläcken. Skölj med varmt vatten.

BLÄCKFLÄCKAR

Bläckfläckar kan vara permanenta, men genom att skrubba med varmt tvålsvatten kan det ibland gå att göra den mindre synlig. Kom ihåg att skölja noggrant efteråt.

VIKTIGT!

Testa alltid på ett litet område som inte syns först.

När terrassen är monterad går det lätt och effektivt att städa bort byggdamm med varmt tvålsvatten, grov trasa och skrubborste.



Få massor av inspiration i våra showroom online på:

Terrass – www.terrasse.wimex.dk

Staket och plank – www.nordicfence.wimex.dk

Fasader – www.nichiha.wimex.dk

eller gå till vår hemsida **www.wimex.dk** för att se hela vårt stora sortiment med terrasser, staket och plank och fasader.





Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200
E-mail info@wimex.dk

www.wimex.dk